


## EL-F-PZ Жесткий подвес EURO-LIFT EL-F-PZ

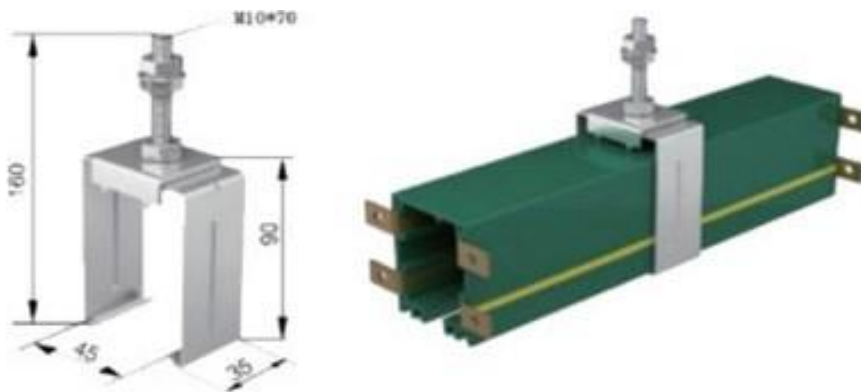

### Технические характеристики: Жесткий подвес EURO-LIFT EL-F-PZ

| Тип            | Вес, кг | Материал | Кат №       |
|----------------|---------|----------|-------------|
| <b>EL-F-PZ</b> | 0.21    | Металл   | 00-00004502 |

**EL-F-PZ** Необходим для поддержки изоляционного короба и его крепления к кронштейнам, позволяет смещаться изоляционному коробу в случае температурного расширения линни. Установочная дистанция между двумя подвесами должна быть максимум 1.2 метра

Поставка троллейных шинопроводов и комплектующих

**ООО "Альпарк"**

**Телефон:** +7 (499) 403-17-76, для звонков из Казахстана +7 (717) 269-69-54

**Почта:** info@alpark.ru

**Сайт:** alpark.ru

**Адрес офиса:** Московская область, город Долгопрудный, Лихачевский проспект, 46, строение 1, этаж 3, офис №8